COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מעביר משקע SMA לשקע BNC זהב

מק"ט: 10521

תיאור

מעביר ישר בציפוי זהב, עם שקע SMA בצד אחד ושקע BNC בצד השני, לחיבור בין תקע SMA לתקע BNC. שקע ה-SMA רגיל (לא רוורס), עם הברגה חיצונית, ושקע ה-BNC עם נעילת ביונט. במרכז הגוף טבעת אחיזה מחורצת. המעביר מתחבר ישירות בין שני התקעים ואינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי. אורך כולל 27.0 מ״מ. המידות המלאות מופיעות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר משקע SMA לשקע BNC זהב
דגם	10521
סוג המוצר	מעביר SMA ל-BNC, שקע לשקע
מחבר צד 1	שקע SMA
סוג שקע ה-SMA	שקע SMA רגיל (לא רוורס): הברגה חיצונית ומגע מרכזי מסוג שקע
מחבר צד 2	שקע BNC
התאמה	תקע SMA בצד אחד, תקע BNC בצד השני
צורה	ישר
נעילה	הברגה בצד ה-SMA, ביונט עם 2 פיני נעילה בצד ה-BNC
התקנה	בין שני תקעים, ללא חיבור לפאנל / שאסי
אחיזה	טבעת מחורצת במרכז הגוף
גימור	ציפוי זהב
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל	27.0±0.5 מ״מ
אורך חלק שקע ה-BNC	11.0±0.2 מ״מ
קוטר חיצוני של שרוול שקע ה-BNC	9.5±0.1 מ״מ
מידה על פני שני פיני הביונט	11.0±0.1 מ״מ
קוטר פיני הביונט	2.0 מ״מ

מפרט טכני	מעביר משקע SMA לשקע BNC זהב
קוטר הפתח במגע המרכזי של שקע ה-BNC	1.3 מ״מ
קוטר טבעת האחיזה המחורצת	12.0±0.1 מ״מ
רוחב טבעת האחיזה המחורצת	4.0±0.1 מ״מ
קוטר כתף הגוף בצד ה-SMA	9.5±0.1 מ״מ
אורך שקע ה-SMA, מכתף הגוף עד הקצה	8.0±0.2 מ״מ
הברגת שקע ה-SMA	1/4"-36
קוטר הקצה החלק של שקע ה-SMA	5.2±0.1 מ״מ
אורך הקצה החלק של שקע ה-SMA	2.0±0.1 מ״מ
קוטר הפתח במגע המרכזי של שקע ה-SMA	0.95 מ״מ, סבולת מינוס 0.02 מ״מ
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	
1 – מגע מרכזי של שקע ה-BNC	Cu (נחושת)
2 – מבדד שקע ה-BNC	POM (פלסטיק)
3 – חלק שקע ה-BNC	Zn (אבץ)
4 – גוף	Cu (נחושת)
5 – חלק שקע ה-SMA	Cu (נחושת)
6 – מגע מרכזי של שקע ה-SMA	Cu (נחושת)
7 – מבדד שקע ה-SMA	TEF (טפלון)

שרטוט מידות (מ״מ)

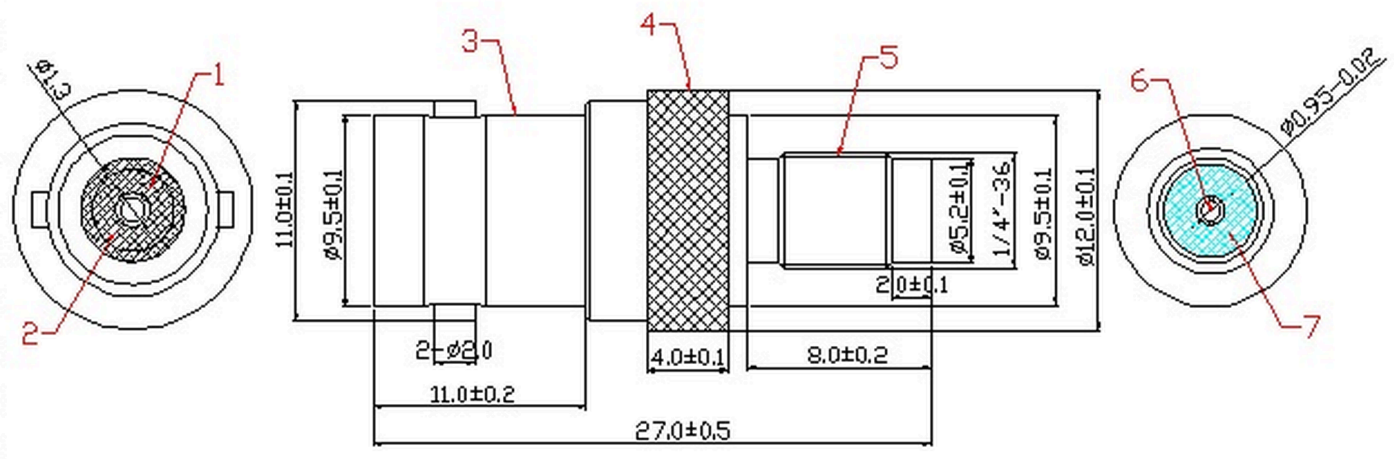

בשרטוט שקע ה-BNC משמאל ושקע ה-SMA מימין. המספרים 1 עד 7 בשרטוט הם מספרי החלקים שבטבלה.