COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

שקע UHF הלחמה RG-213

מק"ט: 11026

תיאור

שקע UHF ישר להתקנה על קצה כבל RG-213. דגם מסוג הידוק (Clamp): המגע המרכזי מולחם למוליך המרכזי של הכבל, והכבל מוחזק בגוף באמצעות אום אחורי משושה. השקע מגיע כגוף מורכב עם הברגה חיצונית בחזית, ומגע מרכזי נפרד מצופה זהב מסוג שקע מחורץ, עם כוס הלחמה בקצהו האחורי. מתחבר לתקע UHF (PL-259). אורך כולל 38.5 מ״מ; המידות המלאות מופיעות בשרטוטים שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	שקע UHF הלחמה RG-213
דגם	11026
סוג המוצר	שקע UHF לכבל, מסוג הידוק (Clamp), עם מגע מרכזי בהלחמה
מחבר	שקע UHF (נקבה)
מתחבר אל	תקע UHF (PL-259)
צורה	ישר
התקנה	על קצה כבל, לא לפאנל
כבל מתאים	RG-213
שיטת חיבור לכבל	הלחמה של המגע המרכזי; הידוק (Clamp) באום אחורי משושה
מגע מרכזי	שקע (נקבה) מחורץ, מצופה זהב, עם כוס הלחמה בקצה האחורי; מגיע בנפרד
הברגה חיצונית של השקע	5/8-24
גימור	מגע מרכזי מצופה זהב; גוף ואום אחורי בגוון כסוף
מבנה	גוף מורכב ומגע מרכזי נפרד; 8 חלקים לפי השרטוט
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	■ 1 – מבודד: POM (פלסטיק) ■ 2 – גוף: נחושת (Cu) ■ 3 – אום אחורי: נחושת (Cu) ■ 4 – מגע מרכזי (פין): נחושת (Cu) ■ 5 – גוף פנימי: נחושת (Cu) ■ 6 – טבעת פלסטיק: PVC ■ 7 – דסקית: נחושת (Cu) ■ 8 – דסקית נעילה: נחושת (Cu)

מפרט טכני	שקע UHF הלחמה RG-213
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל (שקע מורכב)	38.5±0.5 מ״מ
קוטר הגוף	17.4 מ״מ, סבולת מינוס 0.1 מ״מ
מרחק בין שני המשטחים השטוחים בגוף	16.0 מ״מ, סבולת מינוס 0.1 מ״מ
אורך המשטחים השטוחים	4.7±0.1 מ״מ
אום אחורי משושה, רוחב בין הפאות	16.0 מ״מ
קוטר מעבר הכבל באום האחורי	10.8 מ״מ, סבולת פלוס 0.1 מ״מ
חריצים בשפת החזית	4 חריצים, רוחב 3.0±0.1 מ״מ, במרווח 90°
אורך המגע המרכזי	17.5 מ״מ
קוטר פנימי של כוס ההלחמה	2.5 מ״מ, סבולת פלוס 0.03 מ״מ

שרטוט מידות: גוף, מבודד ומגע מרכזי (מ״מ)

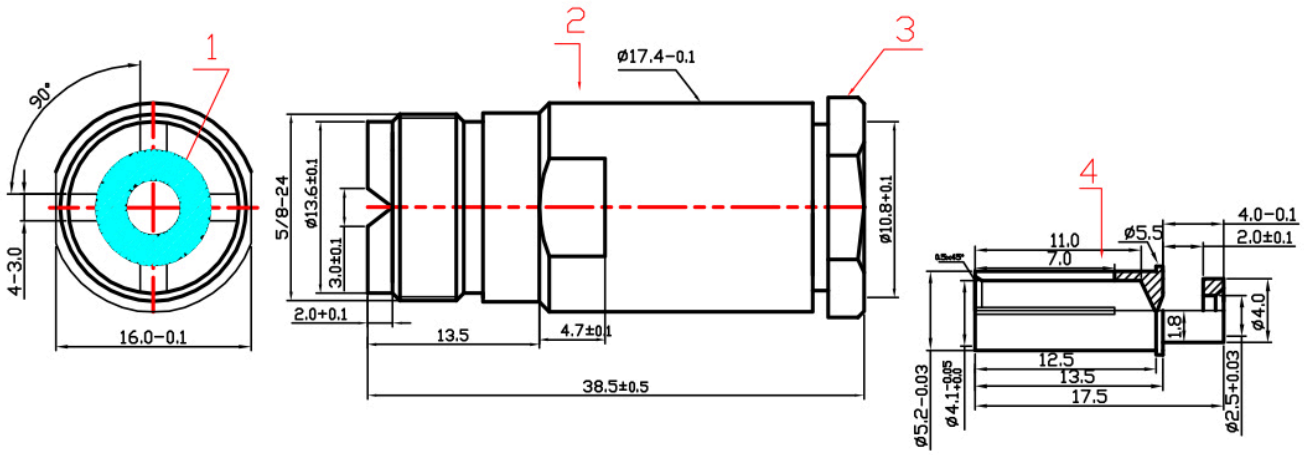

שרטוט מידות: אום אחורי וחלקים פנימיים (מ״מ)

