COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מעביר מתקע BNC לתקע F

מק"ט: 10911

תיאור

מעביר ישר בין סדרות מחברים: תקע BNC (זכר) בצד אחד ותקע F (זכר) בצד השני, בקוטביות רגילה. מאפשר לחבר בין שקע BNC לשקע F. בצד BNC שרוול נעילה עם חריצי באיונט וטבעת אחיזה מחורצת; בצד F אום משושה עם הברגה פנימית ופין מרכזי. גוף מתכת כסוף בגוון ניקל, אורך כולל 32.5 מ"מ. המעביר אינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי.
המידות המלאות מופיעות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר מתקע BNC לתקע F
דגם	10911
סוג המוצר	מעביר מתקע BNC לתקע F
מחבר צד 1	תקע BNC (זכר)
מחבר צד 2	תקע F (זכר)
קוטביות	רגילה (לא רוורס)
התאמה	▪ תקע BNC: מתחבר לשקע BNC ▪ תקע F: מתחבר לשקע F
צורה	ישר
נעילה	▪ תקע BNC: שרוול נעילה עם חריצי באיונט ▪ תקע F: אום משושה עם הברגה פנימית
התקנה	ללא חיבור לפאנל / שאסי
אחיזה	טבעת מחורצת על שרוול הנעילה של תקע BNC
גוף	גוף חלק עם משטח שטוח בצדו
מגע מרכזי	פין בשני הצדדים
גימור (כפי שנראה במוצר)	גוף כסוף בגוון ניקל; מבדד לבן בתקע BNC

מפרט טכני	מעביר מתקע BNC לתקע F
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – מבדד: פלסטיק (POM) ▪ 2 – פין מרכזי: נחושת (Cu) ▪ 3 – אום תקע F: נחושת (Cu) ▪ 4 – גוף: נחושת (Cu) ▪ 5 – שרוול נעילה תקע BNC: אבץ (Zn)
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל, עד קצה פין תקע F	32.5±0.5 מ"מ
אורך מפני אום תקע F עד קצה תקע BNC	31.6±0.3 מ"מ
אורך מתחילת הגוף עד קצה תקע BNC	24.0±0.3 מ"מ
אורך שרוול הנעילה של תקע BNC	15.0±0.3 מ"מ
קוטר הטבעת המחורצת של תקע BNC	14.5±0.1 מ"מ
קוטר שרוול הנעילה של תקע BNC, מחוץ לטבעת המחורצת	13.7±0.1 מ"מ
רוחב המשושה של אום תקע F, בין פאות	11.0 מ"מ
הברגה פנימית של אום תקע F	3/8"-32
קוטר פין תקע F	1.0 מ"מ

שרטוט מידות (מ"מ)

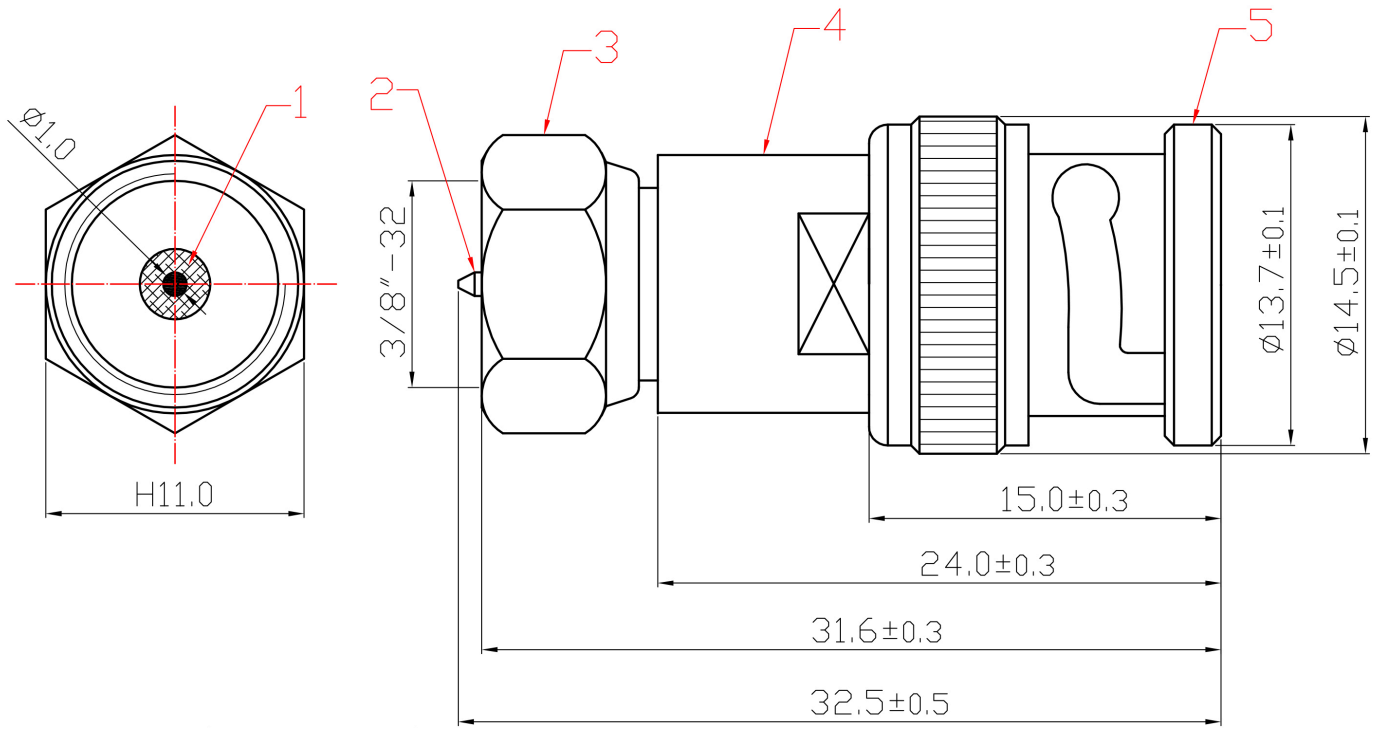

מספרי החלקים בשרטוט (1 עד 5) מפורטים בטבלה, בשורה חלקים וחומרים.