COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מעביר משקע BNC לתקע F

מק"ט: 10912

תיאור

מעביר ישר בין סדרות מחברים: שקע BNC (נקבה) בצד אחד ותקע F (זכר) בצד השני. מאפשר לחבר כבל המסתיים בתקע BNC אל שקע F. בצד BNC נעילת ביונט עם 2 פיני נעילה; בצד F אום משושה עם הברגה פנימית ופין מרכזי. חלק אמצעי מחורץ לאחיזה. גוף כסוף בגוון ניקל, מגע מרכזי מצופה זהב. אורך כולל 30.4 מ"מ. המעביר מתחבר ישירות בין המחברים ואינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי. המידות המלאות מופיעות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר משקע BNC לתקע F
דגם	10912
סוג המוצר	מעביר משקע BNC לתקע F
מחבר צד 1	שקע BNC (נקבה)
מחבר צד 2	תקע F (זכר)
התאמה	▪ שקע BNC: מקבל תקע BNC ▪ תקע F: מתחבר לשקע F
צורה	ישר
נעילה	▪ שקע BNC: נעילת ביונט, 2 פיני נעילה ▪ תקע F: אום משושה עם הברגה פנימית
התקנה	ישירות בין המחברים, ללא חיבור לפאנל / שאסי
אחיזה	חלק אמצעי מחורץ
מגע מרכזי	מצופה זהב
גימור הגוף (כפי שנראה בתמונות המוצר)	כסוף, בגוון ניקל
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – מבדד: פוליאצטל (POM) ▪ 2 – פין: נחושת (Cu) ▪ 3 – אום תקע F: נחושת (Cu) ▪ 4 – חלק אמצעי מחורץ: נחושת (Cu) ▪ 5 – גוף שקע BNC: אבץ (Zn)

מפרט טכני	מעביר משקע BNC לתקע F
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל, מקצה פין תקע F עד קצה שקע BNC	30.4±0.5 מ"מ
מתחילת החלק המחורץ עד קצה שקע BNC	21.3±0.3 מ"מ
אורך החלק האמצעי המחורץ	10.5±0.1 מ"מ
קוטר החלק האמצעי המחורץ	11.0±0.1 מ"מ
קוטר גוף שקע BNC	9.5±0.1 מ"מ
גובה צד BNC כולל פיני הנעילה	11.0±0.1 מ"מ
קוטר פין נעילה	2.0 מ"מ
אום תקע F, רוחב בין פאות (משושה)	11.0±0.1 מ"מ
אורך אום תקע F	5.3±0.1 מ"מ
הברגה פנימית של אום תקע F	3/8"-32
בליטת פין תקע F מעבר לחזית האום	2.0±0.1 מ"מ
קוטר פין תקע F	1.0 מ"מ

שרטוט מידות (מ"מ)

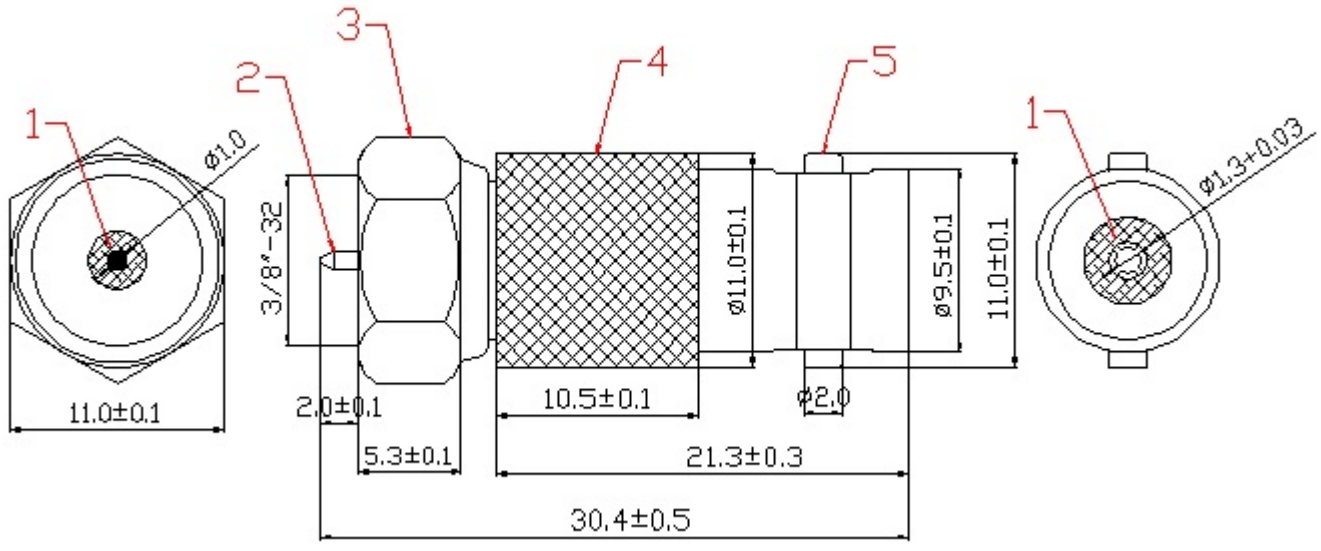

בשרטוט תקע F משמאל ושקע BNC מימין. מספרי החלקים בשרטוט (1 עד 5) מפורטים בטבלה, בשורה חלקים וחומרים.