מעביר משקע UHF לתקע BNC

מק"ט: 11018

תיאור

מעביר ישר עם שקע UHF בצד אחד ותקע BNC בצד השני, לחיבור בין כבל או ציוד עם תקע UHF לבין ציוד או כבל עם שקע BNC. בצד ה-UHF הברגה חיצונית וחזית משוננת; בצד ה-BNC שרוול נעילת באיונט, טבעת עם חריצי אחיזה ישרים ופין מרכזי בתוך מבודד לבן. גוף מתכת מצופה ניקל עם פס מחורץ במרכזו. המעביר מתחבר ישירות בין המחברים ואינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי. אורך כולל 33.7 מ"מ; המידות המלאות מופיעות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר משקע UHF לתקע BNC
דגם	11018
סוג המוצר	מעביר UHF ל-BNC, שקע לתקע
מחבר צד 1	שקע UHF (נקבה)
מחבר צד 2	תקע BNC (זכר)
התאמה	▪ צד ה-UHF: מקבל תקע UHF (PL259) ▪ צד ה-BNC: מתחבר לשקע BNC
צורה	ישר
נעילה	▪ צד ה-UHF: הברגה חיצונית ▪ צד ה-BNC: שרוול נעילת באיונט
אחיזה	פס מחורץ במרכז הגוף וטבעת עם חריצי אחיזה ישרים בצד ה-BNC
התקנה	חיבור ישיר בין המחברים, ללא חיבור לפאנל / שאסי
ציפוי	ניקל
מגע מרכזי בצד ה-BNC	פין בתוך מבודד לבן
מידות וחומרים לפי השרטוט	
אורך כולל	33.7±0.5 מ"מ
קוטר טבעת הנעילה של תקע ה-BNC	14.5±0.1 מ"מ
הברגת שקע ה-UHF	5/8"-24

מפרט טכני	מעביר משקע UHF לתקע BNC
קוטר הפין המרכזי של תקע ה-BNC	1.3 מ"מ
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	■ 1 – מעטה הנעילה של תקע ה-BNC: אבץ (Zn) ■ 2 – גוף: נחושת (Cu) ■ 3 – פין מרכזי: נחושת (Cu)

שרטוט מידות (מ"מ)

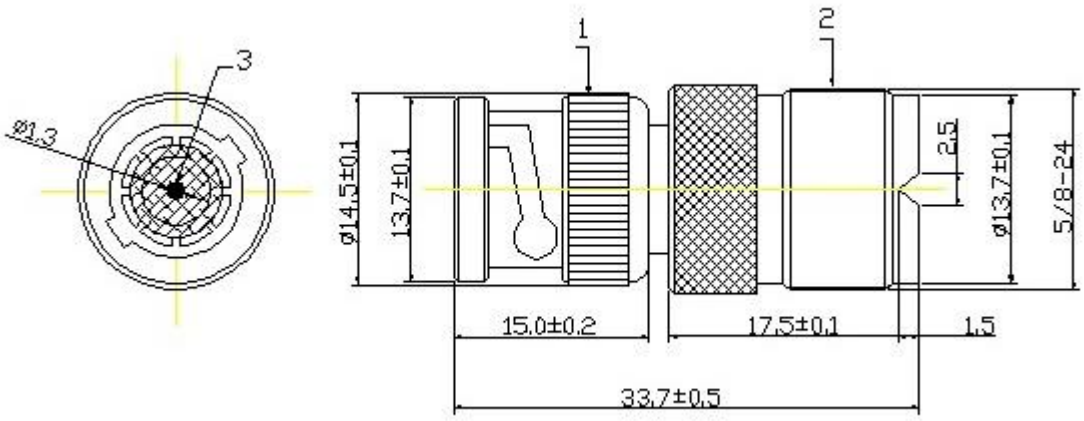

משמאל: מבט חזיתי על תקע ה-BNC. מימין: מבט צד, תקע ה-BNC משמאל ושקע ה-UHF מימין. המספרים 1 עד 3 מפנים לשורת החלקים והחומרים שבטבלה.