אלפסק 600-3000VA

מק"ט: DS-UPS

HIKVISION



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

אל פסק לגיבוי מתח בהספק 600VA עד 3000VA, עם ייצוב מתח (AVR) מובנה. מתאים למצלמות אבטחה, אינטרקום, מקליטי DVR/NVR וציוד תקשורת. דגמי 600VA ו-1000VA בגוף קומפקטי עם נוריות חיווי ו-2 שקעי יציאה; דגמי 2000VA ו-3000VA עם מסך LCD, יציאת USB ו-4 שקעי יציאה.

מאפיינים

- ייצוב מתח AVR מובנה וטווח מתח כניסה רחב
- טעינה מהירה: 90% מקיבולת הסוללה תוך 4-6 שעות (600VA/1000VA) או 6-8 שעות (2000VA/3000VA)
- הדלקה אוטומטית כשהחשמל חוזר, גם אחרי שהסוללה התרוקנה והאל פסק כבה במהלך הפסקת חשמל
- כיבוי אוטומטי כשהסוללה עומדת להתרוקן, לשמירה על חיי הסוללה
- ניתוק אוטומטי של היציאה בעומס יתר שלא הוסר בזמן
- השתקת הזמזם בלחיצה קצרה על המתג בזמן עבודה מסוללה (לא בסוללה חלשה ולא בעומס יתר)
- חיווי: בדגמי 600VA/1000VA נוריות – ירוק עבודה מהרשת, אדום עבודה מסוללה, צהוב מהבהב עומס יתר; בדגמי 2000VA/3000VA מסך LCD – מתח כניסה, מתח יציאה, מצב הסוללה ורמת העומס
- בדגמי 2000VA ו-3000VA: מסך LCD ויציאת USB לשליטה מרחוק, עם תוכנת התקשורת של היצרן

התקנה והפעלה

- חברו את האל פסק לשקע קיר מוארק (2 קטבים + הארקה) המוגן בנתיך או במפסק, ללא כבל מאריך
- אין לחבר לשקעי הגיבוי מדפסת לייזר, מכונת צילום, תנור חימום, שואב אבק, מגרסת נייר או צרכן גדול אחר
- לשימוש בתוך מבנה בלבד: משטח יציב ויבש באזור מאוורר, עם מרווח של 100 מ״מ לפחות מכל צד, הרחק משמש ישירה, חום, לחות ואבק
- טענו את הסוללה לפני השימוש הראשון: היא נטענת כשהאל פסק מחובר לחשמל ודלוק, וטעינה מלאה נמשכת 10-16 שעות
- הדלקה וכיבוי: לחיצה של 3 שניות על המתג; בהדלקה האל פסק מבצע בדיקה עצמית

מפרט טכני	DS-UPS600	DS-UPS1000	DS-UPS2000	DS-UPS3000
דגם	DS-UPS600	DS-UPS1000	DS-UPS2000	DS-UPS3000
הספק	600VA / 360W	1000VA / 600W	2000VA / 1200W	3000VA / 1800W
סוג	גיבוי (Back-up) עם ייצוב מתח AVR מובנה			

COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מפרט טכני	DS-UPS600	DS-UPS1000	DS-UPS2000	DS-UPS3000
כניסה				
מתח כניסה נומינלי	220 / 230 / 240VAC			
טווח מתח כניסה	140-290VAC			
תדר כניסה	50/60Hz (טווח 45-65Hz)			
הגנת כניסה	נתיך	נתיך	מפסק (Breaker)	מפסק (Breaker)
יציאה				
שקעי יציאה	2	2	4	4
מתח יציאה נומינלי	220 / 230 / 240VAC			
טווח מתח יציאה	210-235VAC			
תדר יציאה	50/60Hz ±0.5Hz (זיהוי אוטומטי)			
צורת גל	PWM (במצב סוללה)			
זמן מעבר	2-6ms טיפוסי, 10ms לכל היותר			
סוללה				
סוללה	12V/7.1Ah × 1	12V/9Ah × 1	12V/9Ah × 2	12V/9Ah × 3
סוג סוללה	עופרת-חומצה (Lead-acid)			
טעינה ל-90% מהקיבולת	4-6 שעות	4-6 שעות	6-8 שעות	6-8 שעות
טעינה מלאה	10-16 שעות			
זמן גיבוי טיפוסי לפי עומס	▪ 60W: 35 דקות ▪ 100W: 20 דקות ▪ 200W: 3 דקות	▪ 60W: 60 דקות ▪ 150W: 15 דקות ▪ 300W: 2 דקות	▪ 100W: 70 דקות ▪ 300W: 17 דקות ▪ 600W: 5 דקות	▪ 100W: 150 דקות ▪ 600W: 15 דקות ▪ 900W: 6 דקות
חיווי וממשק				
תצוגה	נוריות LED	נוריות LED	מסך LCD	מסך LCD
ממשק תקשורת	אין	אין	USB	USB
התראה קולית	▪ עבודה מסוללה: צפצוף כל 8 שניות ▪ סוללה חלשה: צפצוף כל שנייה ▪ עומס יתר: צפצוף כל 0.5 שנייה ▪ תקלה: צפצוף רציף			
הגנות ונתונים כלליים				
הגנות	מתח יתר (Surge), עומס יתר, קצר, פריקת יתר, טעינת יתר	מתח יתר (Surge), עומס יתר, קצר, פריקת יתר	מתח יתר (Surge), עומס יתר, קצר, פריקת יתר	מתח יתר (Surge), עומס יתר, קצר, פריקת יתר
טמפרטורת עבודה	0°C עד 40°C			

מפרט טכני	DS-UPS600	DS-UPS1000	DS-UPS2000	DS-UPS3000
לחות בעבודה	30%-90% ללא עיבוי			
רמת רעש	פחות מ-40dB			
מידות (מ"מ)	139 × 95 × 274	139 × 95 × 274	192 × 122 × 345	210 × 145 × 412
משקל	כ-4.2 ק"ג	כ-5.4 ק"ג	כ-11 ק"ג	כ-18.5 ק"ג
תכולת האריזה	אל פסק, כבל חשמל, מדריך למשתמש			

זמני הגיבוי הם נתוני היצרן, על סמך בדיקה בסביבה מבוקרת; בפועל הם עשויים להשתנות בגלל גורמים חיצוניים וסביבתיים.

חזית וגב

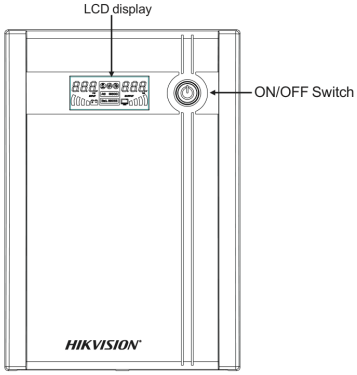

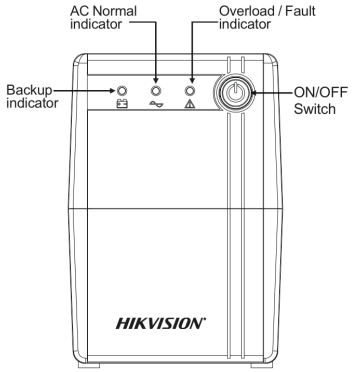

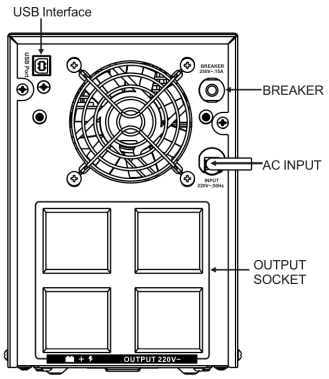

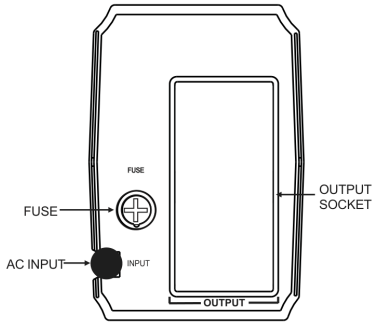

מימין: דגמי 600VA ו-1000VA (נוריות חיווי, מתג הפעלה, נתיך, כניסת חשמל, שקעי יציאה). משמאל: דגמי 2000VA ו-3000VA (מסך LCD, מתג הפעלה, יציאת USB, מפסק, כניסת חשמל, 4 שקעי יציאה).