COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מעביר משקע SMA לתקע SMA רוורס זהב

מק"ט: 10541

תיאור

מעביר SMA ישר בגימור זהב: שקע SMA (נקבה) בצד אחד ותקע SMA רוורס (RP-SMA) בצד השני. מאפשר לחבר כבל המסתיים בתקע SMA רגיל אל שקע RP-SMA. בתקע הרוורס המגע המרכזי הוא מגע נקבה (ללא פין), בתוך אום משושה עם הברגה פנימית; בצד השקע הברגה חיצונית. בין שני המחברים טבעת אחיזה מחורצת. מבדד לבן מטפלון. אורך כולל 21.0 מ"מ. המעביר מתחבר ישירות בין המחברים ואינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי. המידות המלאות מופיעות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר משקע SMA לתקע SMA רוורס זהב
דגם	10541
סוג המוצר	מעביר משקע SMA לתקע SMA רוורס
מחבר צד 1	שקע SMA (נקבה)
מחבר צד 2	תקע SMA רוורס (RP-SMA)
קוטביות	▪ צד התקע: רוורס (RP-SMA) – מגע מרכזי נקבה, ללא פין ▪ צד השקע: רגילה – מגע מרכזי נקבה
התאמה	▪ שקע SMA: מקבל תקע SMA רגיל ▪ תקע RP-SMA: מתחבר לשקע RP-SMA
צורה	ישר
נעילה	▪ תקע RP-SMA: אום משושה עם הברגה פנימית ▪ שקע SMA: הברגה חיצונית
אחיזה	טבעת מחורצת בין שני המחברים
התקנה	בין המחברים, ללא חיבור לפאנל / שאסי
ציפוי	זהב (כל חלקי המתכת בגוון זהב)
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – מגע מרכזי: Cu (נחושת) ▪ 2 – מבדד: TEF (טפלון) ▪ 3 – אום: Cu (נחושת) ▪ 4 – גוף: Cu (נחושת)

מפרט טכני	מעביר משקע SMA לתקע SMA רוורס זהב
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל	21.0±0.5 מ"מ
מידת המשושה של האום (מפתח)	8.0 מ"מ
קוטר חיצוני של קצה האום	7.8±0.1 מ"מ
הברגה (פנימית באום התקע, חיצונית בשקע)	1/4"-36
אורך צד השקע, מטבעת האחיזה עד הקצה	8.2±0.2 מ"מ
אורך החלק המוברג של השקע	4.9±0.1 מ"מ
אורך הקצה החלק של השקע	1.0 מ"מ
קוטר חיצוני של הקצה החלק של השקע	5.2±0.1 מ"מ
קוטר פנימי של פתח השקע	4.6±0.05 מ"מ
קוטר פתח המגע המרכזי בצד התקע	0.9 מ"מ (סבולת פלוס 0.05)

שרטוט מידות (מ"מ)

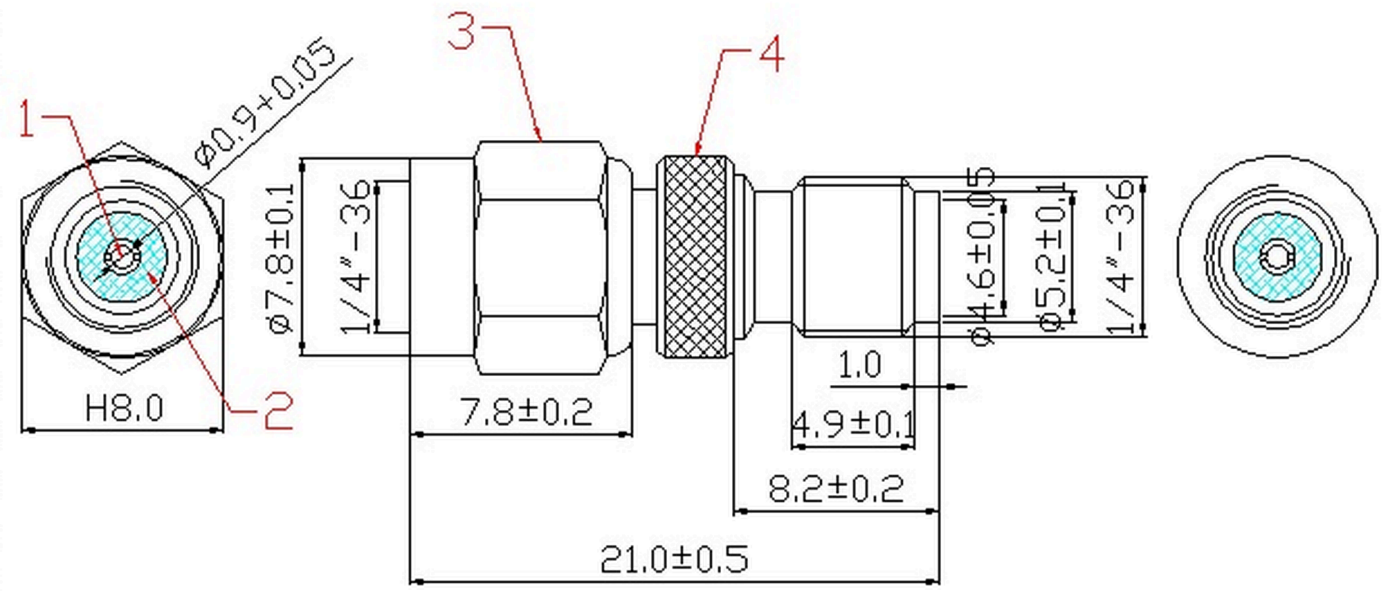

המספרים 1 עד 4 בשרטוט מפנים לשורה "חלקים וחומרים" בטבלה.