מעביר משקע SMA לתקע F זהב

מק"ט: 10545

תיאור

מעביר ישר בין סדרות מחברים: שקע SMA (נקבה) בצד אחד ותקע F (זכר) בצד השני, בקוטביות רגילה. מאפשר לחבר כבל המסתיים בתקע SMA אל שקע F. שני הצדדים ננעלים בהברגה: בצד ה-SMA הברגה חיצונית, ובצד ה-F אום משושה עם הברגה פנימית. בין שני המחברים טבעת אחיזה מחורצת. המגע המרכזי של שקע ה-SMA מצופה זהב; גוף המעביר כסוף, בגוון ניקל. אורך כולל 22.8 מ"מ, קוטר טבעת האחיזה 11.0 מ"מ. המעביר מתחבר ישירות בין המחברים ואינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי. המידות המלאות מופיעות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר משקע SMA לתקע F זהב
דגם	10545
סוג המוצר	מעביר משקע SMA לתקע F
מחבר צד 1	שקע SMA (נקבה)
מחבר צד 2	תקע F (זכר)
קוטביות	רגילה (לא רוורס)
התאמה	▪ שקע SMA: מקבל תקע SMA ▪ תקע F: מתחבר לשקע F
צורה	ישר
נעילה	▪ שקע SMA: הברגה חיצונית ▪ תקע F: אום משושה עם הברגה פנימית
התקנה	בין המחברים, ללא חיבור לפאנל / שאסי
אחיזה	טבעת מחורצת בין שני המחברים
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – מגע מרכזי: נחושת (Cu) ▪ 2 – מבדד צד SMA: טפלון (TEF) ▪ 3 – חלק שקע SMA: נחושת (Cu) ▪ 4 – גוף: נחושת (Cu) ▪ 5 – אום תקע F: נחושת (Cu) ▪ 6 – מבדד צד F: פלסטיק (POM)
ציפוי המגע המרכזי של שקע ה-SMA	זהב

מפרט טכני	מעביר משקע SMA לתקע F זהב
גימור הגוף (כפי שנראה בתמונת המוצר)	כסוף, בגוון ניקל
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל, עד קצה הפין המרכזי של תקע ה-F	22.8±0.5 מ"מ
קוטר טבעת האחיזה המחורצת	11.0 מ"מ
רוחב טבעת האחיזה המחורצת	4.0 מ"מ
משושה אום תקע ה-F, מידת מפתח	11.0 מ"מ
אורך צד ה-SMA, מהקצה עד כתף הגוף	8.2±0.15 מ"מ
מקצה שקע ה-SMA עד טבעת האחיזה	9.5±0.15 מ"מ
אורך אום תקע ה-F, כולל חלקו העגול	7.7±0.15 מ"מ
הברגה חיצונית של שקע ה-SMA	1/4"-36
הברגה פנימית של אום תקע ה-F	3/8"-32
קוטר הקצה הלא מוברג של שקע ה-SMA	5.2 מ"מ (סבולת פלוס 0.1)
אורך הקצה הלא מוברג של שקע ה-SMA	1.5 מ"מ
קוטר הפתח במגע המרכזי של שקע ה-SMA	0.9 מ"מ
קוטר הפין המרכזי של תקע ה-F	1.0 מ"מ

שרטוט מידות (מ"מ)

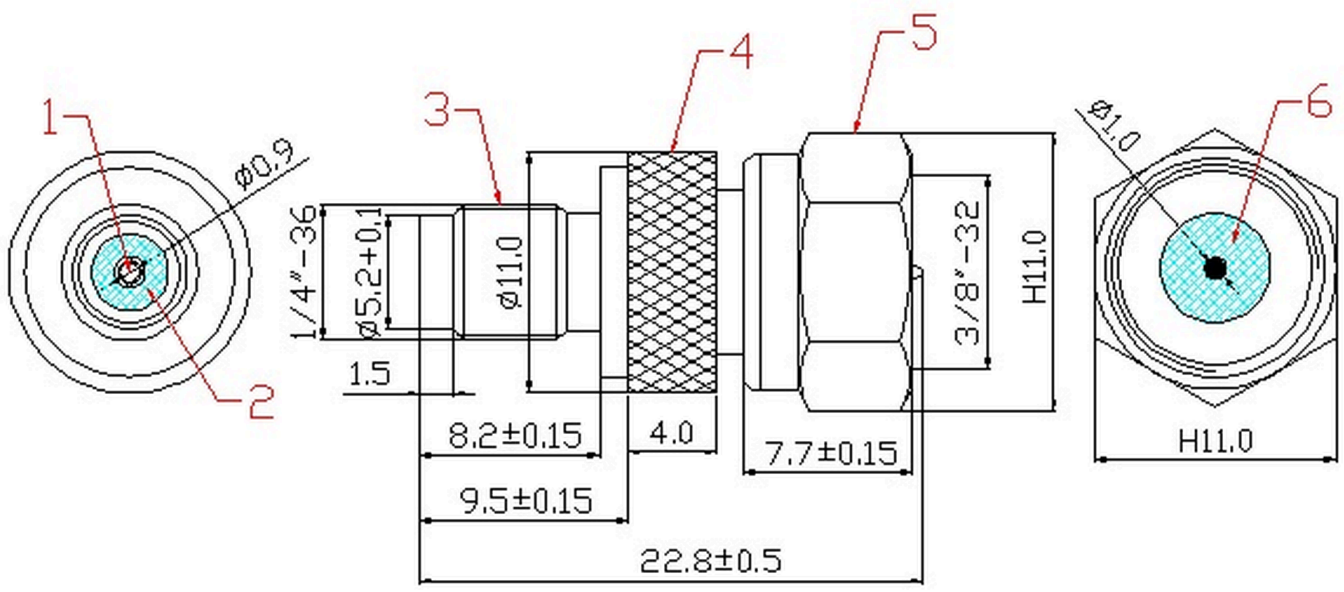

מספרי החלקים בשרטוט (1 עד 6) מפורטים בטבלה, בשורה חלקים וחומרים.