

HIKVISION®

סוויצ' 1+1+24/16 PoE 130-370W מנוהל בענן

מק"ט: DS-3E15P-EI

תיאור

סוויצ'ים מנוהלים חכמים מבית Hikvision, המיועדים לפריסה ולתחזוקה פשוטות. ניתן לצפות בטופולוגיית הרשת, לעקוב אחר תקינותה ולקבל התראות מכשיר בזמן אמת מכל מקום, מה שמפחית משמעותית את עלות ההפעלה והתחזוקה של הרשת.

מאפיינים

ניהול מאוחד בענן עבור מערכות אבטחה

טופולוגיית הרשת בהישג יד

איתור תקלות מרחוק

ניהול טופולוגיה חזותי

העברת PoE לטווח ארוך של עד 300 מ'

הגנה מפני הפרעות מתח של 6 קילו-וולט

ניהול חינומי מלא באפליקציית Hik-Partner Pro

ניהול חינומי מלא ב-iVMS4200 למי שרוצה מערכת סגורה ומנוהלת יחד עם המצלמות

תמיכה ב-VLAN, טבלת כתובות MAC ומערכת מניעת לולאות רשת (LOOP)

אגריגציית פורטים - הפיכת 2 פורטים גיגה לפורט אחד של 2Gbps, לטובת נקודת גישה WIFI6

בדיקת כבל מובנית (איתור קצר, ניתוק ואורך כבל)

כולל תושבות (אוזניים) להתקנה בארון תקשורת 19 אינץ'

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	DS-3E1518P-EI_M	DS-3E1526P-EI_M	DS-3E1526P-EI
דגם	DS-3E1518P-EI/M	DS-3E1526P-EI/M	DS-3E1526P-EI
תקציב הספק PoE	130 W	230 W	370 W
פורטים	16 × Gigabit PoE port, 1 × Gigabit RJ45 port, 1 × Gigabit fiber optical port	24 × Gigabit PoE port, 1 × Gigabit RJ45 port, 1 × Gigabit fiber optical port	24 × Gigabit PoE port, 1 × Gigabit RJ45 port, 1 × Gigabit fiber optical port
מארז	Metal material		
משקל נטו	2.7 kg (5.9 lb)	2.96 kg (6.52 lb)	3.1 kg (6.83 lb)
משקל ברוטו	2.9 kg (6.4 lb)	3.2 kg (7.05 lb)	3.3 kg (7.27 lb)
מידות (רוחב × גובה × עומק)	440.0 × 44.0 × 220.8 mm (17.32" × 1.73" × 8.69")		
טמפרטורת הפעלה	0°C to 45°C (32°F to 113°F)		
טמפרטורת אחסון	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)		

מפרט טכני	DS-3E1518P-EI_M	DS-3E1526P-EI_M	DS-3E1526P-EI
לחות הפעלה	5% to 95% (no condensation)		
אספקת מתח	100~240 V AC, 50/60 Hz, Max. 2.5 A	100~240 V AC, 50/60 Hz, Max. 4 A	100~240 V AC, 50/60 Hz, Max. 6.3 A
אופן התקנה	Rack (equipped with mounting ears)		
צריכת הספק מרבית	150 W	250 W	400 W
צריכת הספק במצב סרק	20 W	30 W	30 W
הגנה מפני הפרעות מתח	6 kV		
טבלת כתובות MAC	8 K		
קיבולת מיתוג	56 Gbps		
קצב העברת מנות	41.66 Mpps		
זיכרון פנימי (Cache)	4.1 Mbits		
תקן PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at		
פיני הזנת PoE	8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)		
הספק מרבי לפורט	30 W		
סווח ארוך	- Ports 1 to 16: up to 300 m. - Long range performance may vary depend on camera model or cable condition.	- Ports 1 to 24: up to 300 m. - Long range performance may vary depend on camera model or cable condition.	- Ports 1 to 24: up to 300 m. - Long range performance may vary depend on camera model or cable condition.
בידוד פורטים	- Ports 1 to 16: port isolation mode to improve network security. - Ports in an isolation group cannot communicate with each other, but they can communicate with ports outside the isolation group.	- Ports 1 to 24: port isolation mode to improve network security. - Ports in an isolation group cannot communicate with each other, but they can communicate with ports outside the isolation group.	- Ports 1 to 24: port isolation mode to improve network security. - Ports in an isolation group cannot communicate with each other, but they can communicate with ports outside the isolation group.
PoE Watchdog	Ports 1 to 16: auto detect and restart the cameras that do not respond.	Ports 1 to 24: auto detect and restart the cameras that do not respond.	Ports 1 to 24: auto detect and restart the cameras that do not respond.
אגריגציית פורטים	- Link aggregation is used to aggregate multiple physical ports to form a logical port for load balancing, bandwidth expansion, and port protection. - Support static link aggregation. - Support 8 aggregation groups.		

DS-3E1526P-EI	DS-3E1526P-EI_M	DS-3E1518P-EI_M	מפרט טכני
- Loop prevention is used to prevent the switching network from forming loops, which will seriously affect network communication. Disabled by default. - Support 802.1D STP. - Support 802.1w RSTP.			מניעת לולאות רשת
- VLAN is used for network scale planning and network health improvement. - Support 802.1Q. - Configurable VLAN ID from 1-4094. - Support Trunk, Access port mode. - Support Max. 32 VLAN.			VLAN
- Support one-click activation and remote management via Hik-Partner Pro. - Display the port rate. - Display the port bandwidth utilization rate. - Display the PoE power usage. - Display topology information. - Display the alarm status. - Restart ports and devices. - Enable port long-range mode. - Remotely upgrade the device.			HPP (Hik-Partner Pro)
- Support device management via web. - Support DHCP Client. Enabled by default for dynamic assignment of management IP addresses. - Support Super IP, which is a fixed IP address (10.180.190.200) for direct access. - Support remote management via Hik-Partner Pro. - Support cable detection. Abnormal open circuits and short circuits as well as network cable length can be detected. - Support 802.1ab LLDP for peer device discovery. - Support port mirroring for fault locating.			תחזוקת מערכת
CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017)	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020)	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020)	אישור EMC
UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition)); CE-LVD (EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017)	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition)); CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition)); CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)	אישור בטיחות

DS-3E1526P-EI

DS-3E1526P-EI_M

DS-3E1518P-EI_M


מפרט טכני

CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)

עמידה בתקנות סביבה

יישום טיפוסי


Typical Application

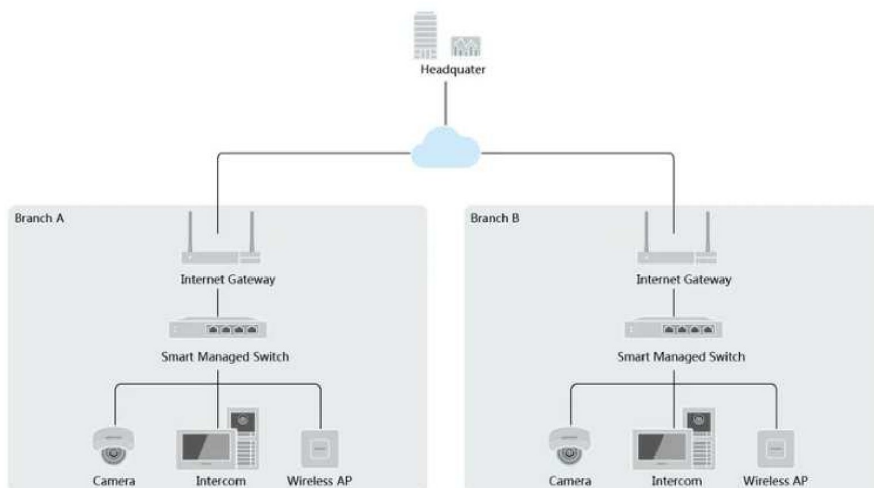

ממשק פיזי - דגמי 16 פורטים (DS-3E1518P-EI / M)

Physical Interface

Front Panel

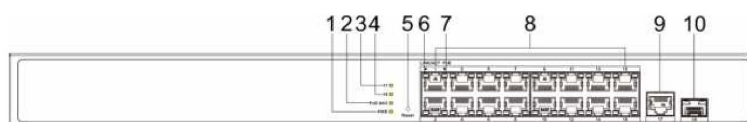


Rear Panel



ממשק פיזי - דגמי 24 פורטים (DS-3E1526P-EI / M)

Physical Interface


Front Panel

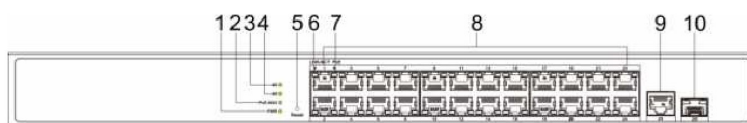

Rear Panel



מידות - דגמי 16 פורטים (DS-3E1518P-EI / /M)

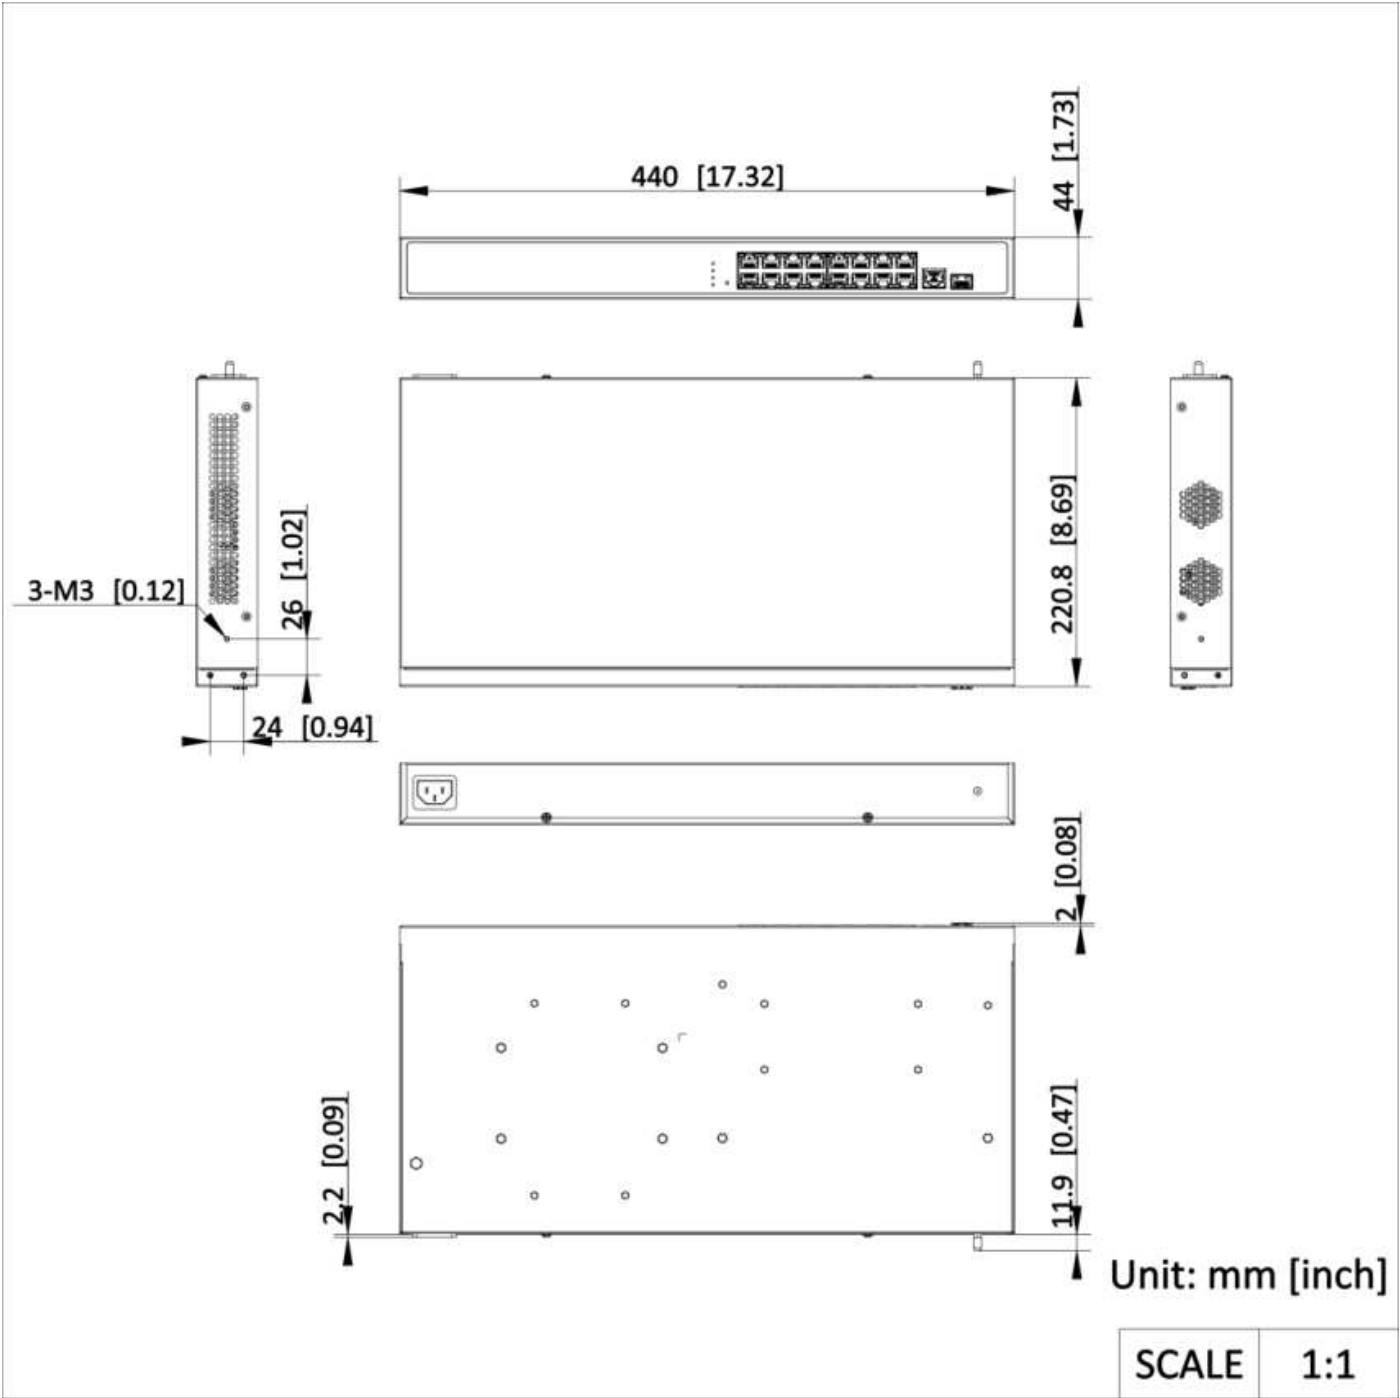

מידות - דגמי 24 פורטים (DS-3E1526P-EI / /M)

