שקע MCX לחיצה RG-179 זהב

מק"ט: 10621

תיאור

שקע MCX (נקבה) ישר בציפוי זהב, לחיבור בלחיצה על קצה כבל RG-179. בערכה: גוף השקע עם מבדד וקנה לחיצה אחורי משונן, פין מרכזי נפרד (מגע שקע), שרוול לחיצה ושרוול מתכווץ שחור. חזית השקע חלקה וללא הברגה ומקבלת תקע MCX, הנכנס בדחיפה. לא להתקנה בפאנל או בשאסי. אורך גוף השקע 15.5 מ"מ וקוטרו המרבי 5.0 מ"מ; המידות המלאות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	שקע MCX לחיצה RG-179 זהב
דגם	10621
סוג המוצר	שקע MCX (נקבה) לכבל
חיבור לכבל	לחיצה
כבל	RG-179
התאמה	מקבל תקע MCX
צורה	ישר
חיבור לתקע	חזית חלקה ללא הברגה; התקע נכנס בדחיפה
מגע מרכזי	מגע שקע (נקבה), פין מרכזי נפרד
התקנה	על קצה הכבל; לא להתקנה בפאנל או בשאסי
בערכה	▪ גוף השקע עם מבדד וקנה לחיצה אחורי משונן ▪ פין מרכזי נפרד (מגע שקע) ▪ שרוול לחיצה ▪ שרוול מתכווץ שחור
ציפוי	זהב
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – מבדד: טפלון (TEF) ▪ 2 – גוף: נחושת (Cu) ▪ 3 – קנה לחיצה אחורי משונן: נחושת (Cu) ▪ 4 – פין מרכזי: נחושת (Cu) ▪ 5 – שרוול לחיצה: נחושת (Cu)

מפרט טכני	שקע MCX לחיצה RG-179 זהב
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל של גוף השקע	15.5±0.3 מ"מ
קוטר מרבי (אזור הטבעות בגוף)	5.0 מ"מ
קוטר חיצוני של חזית השקע	4.5 מ"מ
קוטר פתח השקע	3.4 מ"מ
אורך חזית השקע (עד אזור הטבעות)	4.5±0.1 מ"מ
אורך קנה הלחיצה האחורי	5.0±0.1 מ"מ
קוטר חיצוני של קנה הלחיצה האחורי	2.7±0.1 מ"מ
קוטר פנימי של קנה הלחיצה האחורי	1.7 מ"מ
אורך שרוול הלחיצה	9.5±0.1 מ"מ
קוטר חיצוני של שרוול הלחיצה	3.8 מ"מ
קוטר פנימי של שרוול הלחיצה	3.2 מ"מ
אורך הפין המרכזי	6.5 מ"מ

שרטוט מידות (מ"מ)

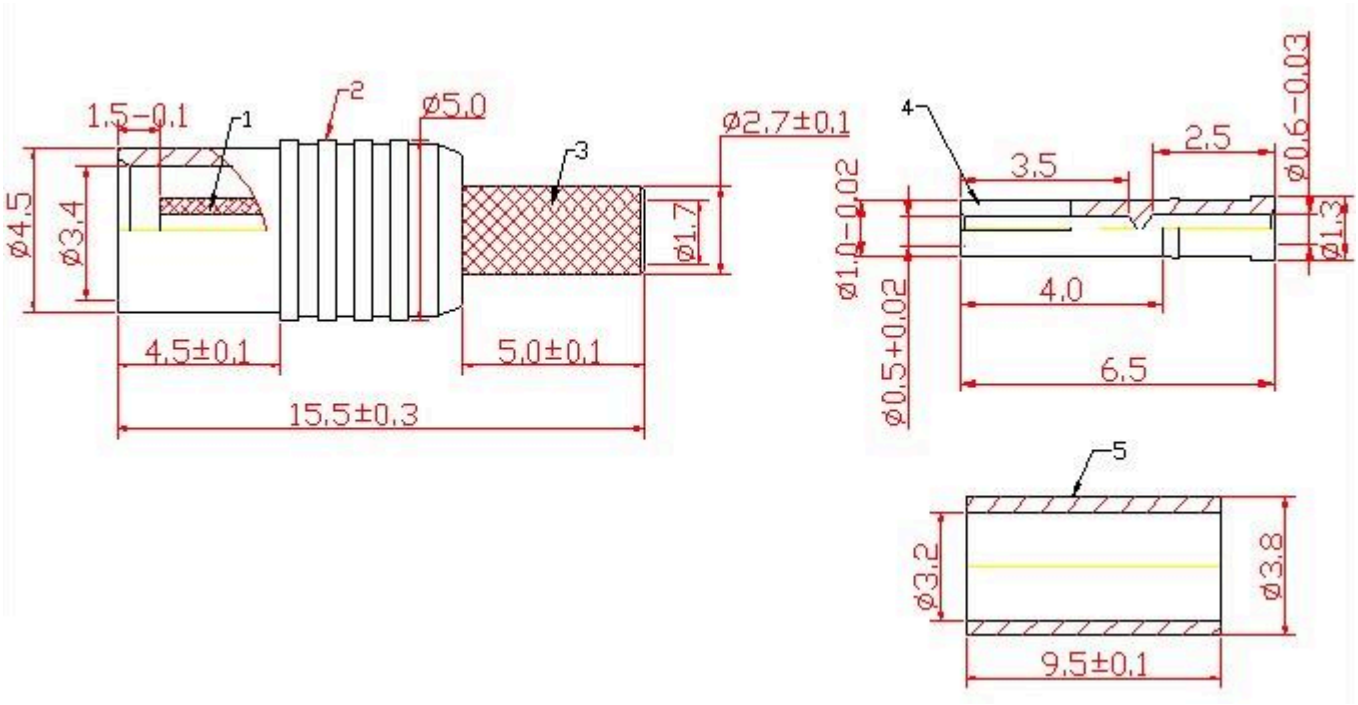

מספרי החלקים בשרטוט (1 עד 5) מפורטים בטבלה, בשורה חלקים וחומרים.