COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מעביר 2 תקע F

מק"ט: 10822

תיאור

מעביר ישר עם תקע F (זכר) בכל צד, לחיבור שני שקעי F זה לזה. לכל תקע אום משושה עם הברגה פנימית ופין במרכזו, ובמרכז הגוף פס חריצה. גוף ואומים בגוון כסוף, פינים בגוון זהב בתוך מבודד לבן. אינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר 2 תקע F
דגם	10822
סוג המוצר	מעביר F בין שני תקעים
מחברים	תקע F (זכר) בשני הצדדים
שימוש	כל צד מתחבר לשקע F; מחבר שני שקעי F זה לזה
נעילה	אום משושה עם הברגה פנימית בכל צד
צורה	ישר
התקנה	לא להתקנה בפאנל או בשאסי
אחיזה	פס חריצה במרכז הגוף
מגע מרכזי	▪ פין בכל צד ▪ בגוון זהב, בתוך מבודד לבן
גימור הגוף	בגוון כסוף
מידות לפי השרטוט (מ"מ)	
אורך כולל (מקצה פין לקצה פין)	30.5±0.5 מ"מ
אורך בין פני האומים	26.8±0.3 מ"מ
הברגת האומים (בשני הצדדים)	3/8"-32
רוחב משושה האום (מפתח, בכל צד)	11.0±0.1 מ"מ
אורך האום (בכל צד)	5.3±0.1 מ"מ

מפרט טכני	מעביר 2 תקע F
הגוף האמצעי	▪ אורך 12.0±0.1 מ"מ ▪ קוטר פס החריצה והטבעת שלצדו Ø11.0±0.1 מ"מ ▪ קוטר הטבעת בצד השני Ø10.0±0.1 מ"מ
קוטר הפין	Ø1.0 מ"מ
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	
חומרים	▪ 1 – מבודד: POM (פלסטיק) ▪ 2 – פין: Cu (נחושת) ▪ 3 – גוף: Cu (נחושת) ▪ 4 – גוף אמצעי: Cu (נחושת) ▪ 5 – אום: Cu (נחושת)

שרטוט מידות (מ"מ)

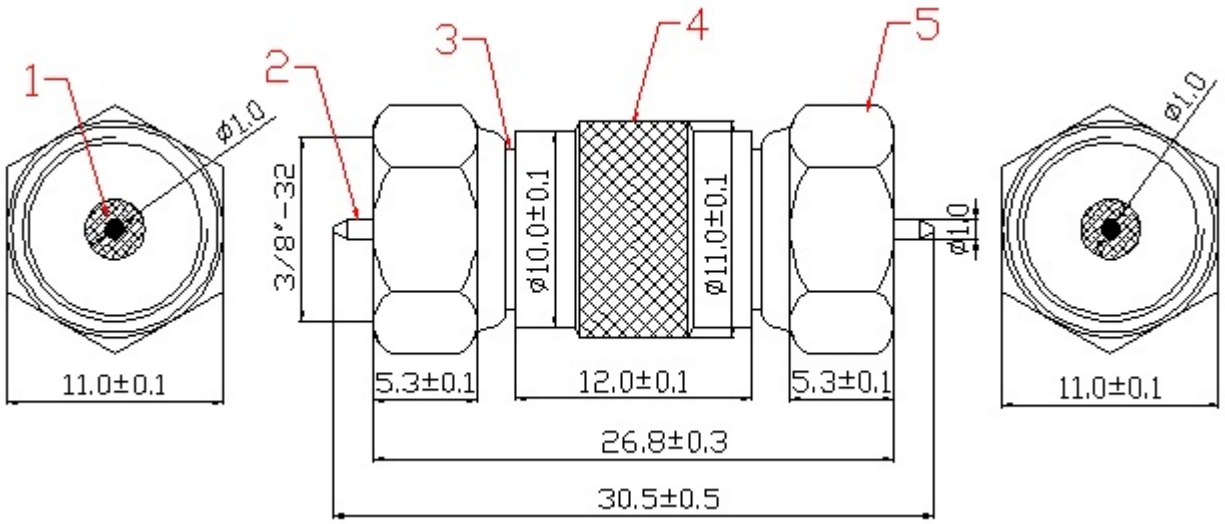

מספרי החלקים בשרטוט: 1 – מבודד, 2 – פין, 3 – גוף, 4 – גוף אמצעי, 5 – אום. מבט צד במרכז; המבטים החזיתיים משני צדדיו הם אל תוך כל אחד מהתקעים.