מעביר 2 שקע F חיבור לשאסי

מק"ט: 10824

תיאור

מעביר F ישר להתקנה בפאנל או בשאסי, עם שקע F (נקבה) בכל אחד משני הצדדים, לחיבור בין שני כבלים המסתיימים בתקע F דרך דופן של פאנל או שאסי. המעביר מותקן דרך חור בפאנל ומהודק בין האוגן המשושה הקבוע של הגוף לבין אום משושה עם דסקית שטוחה, המסופקים על המחבר. גוף מתכת כסוף בגוון ניקל, עם הברגה חיצונית בכל צד. אורך כולל 21.8 מ"מ. המידות המלאות מופיעות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר 2 שקע F חיבור לשאסי
דגם	10824
סוג המוצר	מעביר F, שקע לשקע, להתקנה בפאנל או בשאסי
מחבר צד 1	שקע F (נקבה)
מחבר צד 2	שקע F (נקבה)
התאמה	תקע F בכל צד
צורה	ישר
נעילה	הברגה חיצונית בכל צד
התקנה	בפאנל או בשאסי, דרך חור, בהידוק אום
אביזרי הידוק על המחבר	אוגן משושה קבוע, דסקית שטוחה ואום משושה
גימור הגוף	כסוף, בגוון ניקל
מבדד	פוליפרופילן (PP), לבן שקוף
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – גוף: אבץ (Zn) ▪ 2 – מבדד: פוליפרופילן (PP) ▪ 3 – מגע קפיצי: פליז ▪ 4 – דסקית: ברזל (Fe) ▪ 5 – אום: אבץ (Zn)
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל	21.8±0.5 מ"מ

מפרט טכני	מעביר 2 שקע F חיבור לשאסי
הברגה (השקעים בשני הצדדים והאום)	3/8"-32
אורך הצד הקצר, מהקצה עד האוגן	7.6±0.1 מ"מ
עובי האוגן	1.5±0.1 מ"מ
אורך הצד הארוך (צד ההתקנה), מהאוגן עד הקצה	12.7±0.2 מ"מ
קוטר פנימי בפתח השקע	5.4±0.1 מ"מ
אוגן משושה, מידת מפתח	11.0 מ"מ
אום משושה	▪ מידת מפתח 11.0 מ"מ ▪ עובי 2.4±0.1 מ"מ
דסקית שטוחה	▪ קוטר חיצוני 12.0±0.1 מ"מ ▪ קוטר פנימי 9.5±0.1 מ"מ ▪ עובי 0.4 מ"מ

סדרת F מוגדרת בתקן IEC 61169-24: מחברים קואקסיאליים בצימוד הברגה, המיועדים לרוב לרשתות כבל של 75 אוהם.

שרטוט מידות (מ"מ)

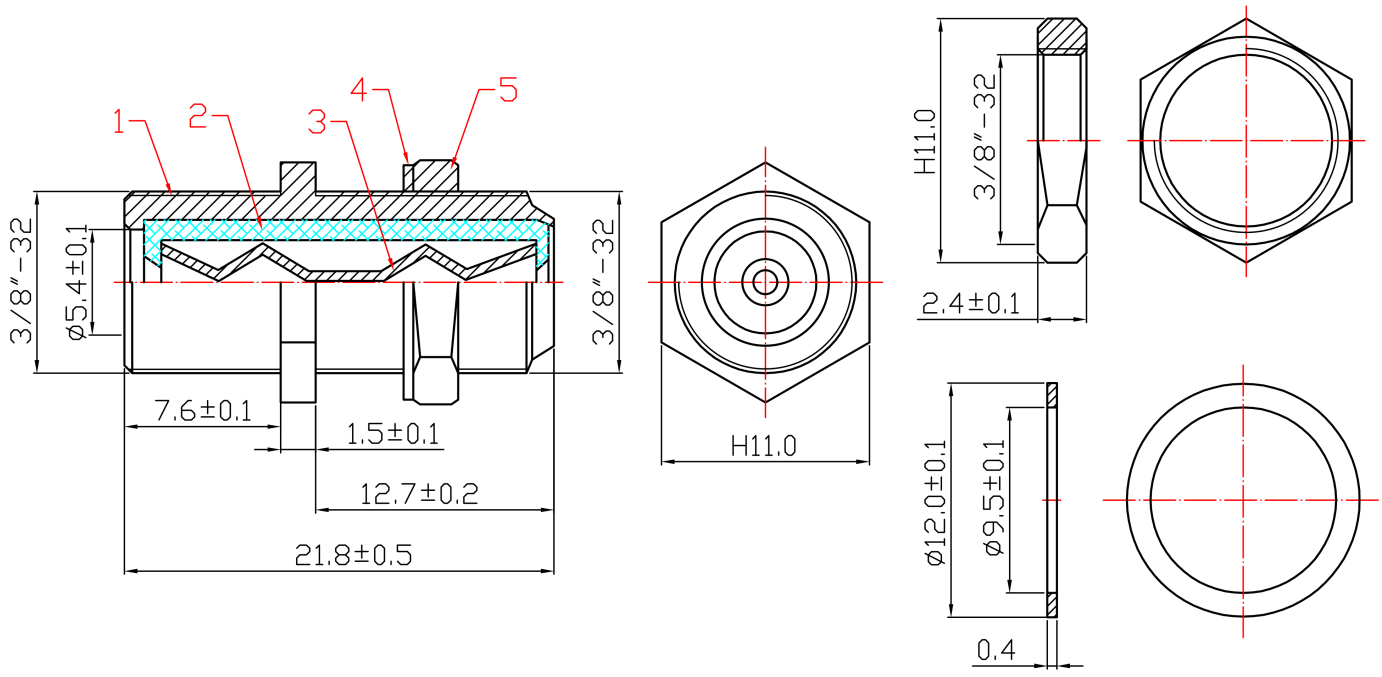

המספרים 1 עד 5 בשרטוט הם מספרי החלקים שבטבלה, בשורה חלקים וחומרים.