שקע קנון מתכתי 3P בזווית

מק"ט: 11419

תיאור

שקע XLR קנון נקבה בזווית ישרה (90°), 3 מגעים, להרכבה על כבל: גוף מתכת כסוף עם לחצן נעילה, וידית PVC שחורה בכניסת הכבל. מחבר נקבה למיקרופון בקו מאוזן, מקבל תקע XLR (קנון) זכר, 3 פינים.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	שקע קנון מתכתי 3P בזווית
דגם	11419
סוג המחבר	שקע XLR (קנון) נקבה
מספר מגעים	3 מגעים
צורה	זווית ישרה (90°)
התאמה	תקע XLR (קנון) זכר, 3 פינים
סוג	מאוזן
התקנה	על כבל (לא מותאם לפאנל/שאסי)
נעילה	לחצן נעילה בצד חזית השקע
סימון מגעים (כפי שנראה במוצר)	ספרות 1, 2, 3 מוטבעות על המבדד
גימור (כפי שנראה במוצר)	גוף מתכת כסוף, מבדד אפור, ידית שחורה
חומרים (לפי שרטוט היצרן)	
לחצן נעילה	מתכת – אבץ (Zn)
גוף	מתכת – אבץ (Zn)
ברגים	ברזל (Fe)
ידית	פלסטיק PVC, שחורה
מידות לפי שרטוט היצרן, מ"מ	
אורך כולל בכיוון החיבור (מ"מ)	52.5±0.4

מפרט טכני	שקע קנון מתכתי 3P בזווית
גובה כולל עד קצה הידית (מ"מ)	64.5±0.5
קוטר הגוף (מ"מ)	Ø18.6±0.1
חזית השקע (מ"מ)	קוטר Ø15.6±0.1, אורך 13.2±0.2
פתח הכבל בקצה הידית (מ"מ)	Ø6.5±0.1

שרטוט מידות, מ"מ

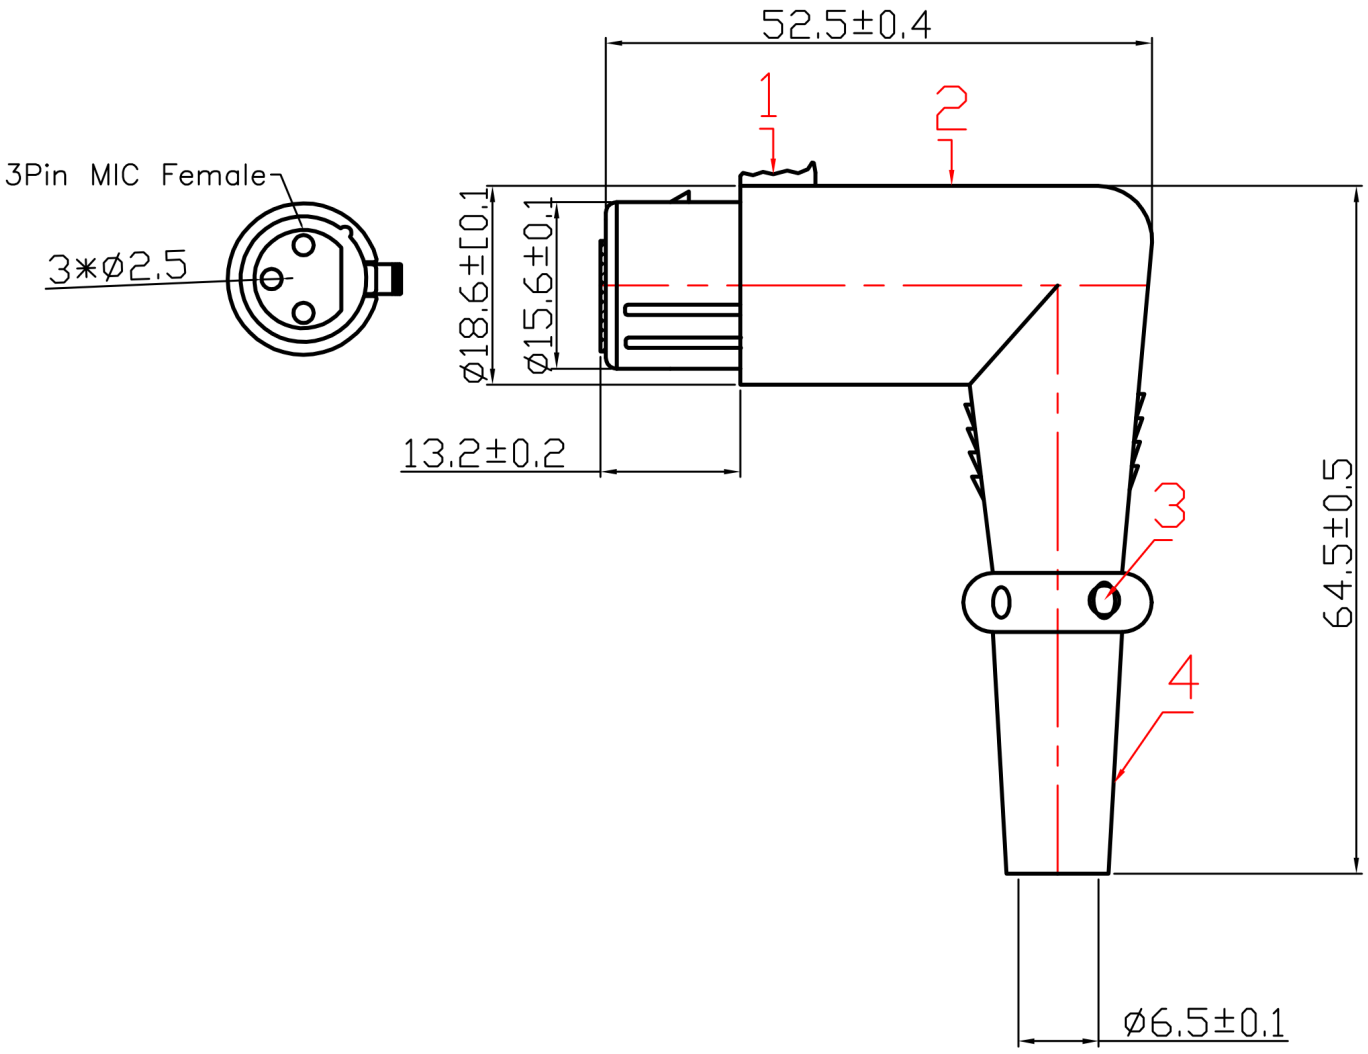

פני השקע עם שלושת פתחי המגע (משמאל) ומבט צד (מימין). החלקים: 1 – לחצן נעילה; 2 – גוף; 3 – בורג; 4 – ידית.