COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מעביר משקע Aux 3.5mm לתקע AUX 2.5mm

מק"ט: 11904

תיאור


מעביר סטריאו עם כבל באורך 0.2 מטר: שקע AUX 3.5 מ"מ (נקבה) בקצה אחד ותקע AUX 2.5 מ"מ (זכר) בזווית ישרה בקצה השני, עם 3 מגעים (TRS) בכל צד בחיווט ישיר. השקע מקבל תקע 3.5 מ"מ סטריאו, והתקע מתחבר לשקע 2.5 מ"מ סטריאו. מחברים בציפוי ניקל ביציקת PVC שחורה.



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר משקע Aux 3.5mm לתקע AUX 2.5mm
צד השקע	שקע AUX 3.5 מ"מ סטריאו (נקבה), ישר בהמשך הכבל
צד התקע	תקע AUX 2.5 מ"מ סטריאו (זכר), בזווית ישרה (90°)
ערוצים ומגעים	סטריאו – 3 מגעים בכל צד: קצה, טבעת ושרוול (TRS)
חיווט	ישיר – כל מגע בתקע מחובר למגע בעל אותו מספר בשקע
אורך הכבל	0.2 מטר (20 ס"מ)
כבל	עגול, שחור, קוטר חיצוני 3.5 מ"מ
מוליכי הכבל (לפי שרטוט היצרן)	2 מוליכים של 10 גידי נחושת 0.12 מ"מ, ועוד 28 גידי נחושת 0.12 מ"מ
ציפוי וגוף המחברים	ציפוי ניקל; גוף ביציקת PVC שחורה עם שרוול מצולע ביציאת הכבל
התקנה	על כבל (לא מותאם לפאנל/שאסי)
התאמה	השקע מקבל תקע 3.5 מ"מ סטריאו; התקע מתחבר לשקע 2.5 מ"מ סטריאו

חיווט

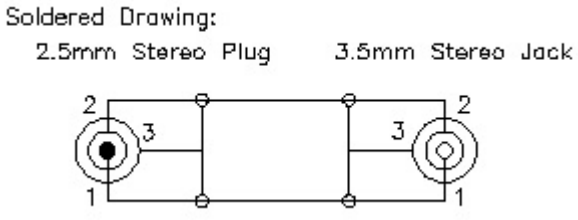

כל מגע בתקע 2.5 מ"מ (משמאל) מחובר למגע בעל אותו מספר בשקע 3.5 מ"מ (מימין).