COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מעביר משקע N לשקע F

מק"ט: 10405

תיאור

מעביר ישר בין סדרות מחברים: שקע N (נקבה) בצד אחד ושקע F (נקבה) בצד השני, בקוטביות רגילה. מאפשר לחבר כבל המסתיים בתקע N אל כבל המסתיים בתקע F. הברגה חיצונית בשני הצדדים. גוף מתכת כסוף בגוון ניקל עם טבעת אחיזה מחורצת, מגע מרכזי בגוון זהב בשקע N, אורך כולל 30 מ"מ. המעביר מתחבר ישירות בין הכבלים ואינו מותאם להתקנה בפאנל או בשאסי. המידות המלאות מופיעות בשרטוט שבהמשך.




לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר משקע N לשקע F
דגם	10405
סוג המוצר	מעביר משקע N לשקע F
מחבר צד 1	שקע N (נקבה)
מחבר צד 2	שקע F (נקבה)
קוטביות	רגילה (לא רוורס)
התאמה	▪ שקע N: מקבל תקע N ▪ שקע F: מקבל תקע F
צורה	ישר
נעילה	הברגה חיצונית בשני הצדדים
התקנה	בין שני כבלים, ללא חיבור לפאנל / שאסי
אחיזה	טבעת מחורצת בין שני המחברים
מגע מרכזי (כפי שנראה במוצר)	שקע N: מגע שקע מחורץ בגוון זהב
גימור (כפי שנראה במוצר)	גוף כסוף בגוון ניקל; מבדד לבן בשני השקעים

מפרט טכני	מעביר משקע N לשקע F
חלקים וחומרים (המספרים כמו בשרטוט)	▪ 1 – חלק שקע F: נחושת (Cu) ▪ 2 – מבדד בשקע F: פלסטיק (PP) ▪ 3 – מגע קפיצי בשקע F: נחושת (Cu) ▪ 4 – גוף: נחושת (Cu) ▪ 5 – מגע מרכזי בשקע N: נחושת (Cu) ▪ 6 – מבדד בשקע N: פלסטיק (POM)
מידות לפי השרטוט	
אורך כולל	30.0±0.5 מ"מ
אורך הגוף, מטבעת האחיזה עד קצה שקע N	19.0±0.1 מ"מ
רוחב טבעת האחיזה המחורצת	8.0±0.1 מ"מ
קוטר טבעת האחיזה המחורצת	15.3±0.1 מ"מ
הברגה חיצונית של שקע N	5/8"-24
קוטר הקצה החלק של שקע N	13.7±0.1 מ"מ
הברגה חיצונית של שקע F	3/8"-32
קוטר פנימי בחזית שקע F	5.0±0.1 מ"מ

שרטוט מידות (מ"מ)

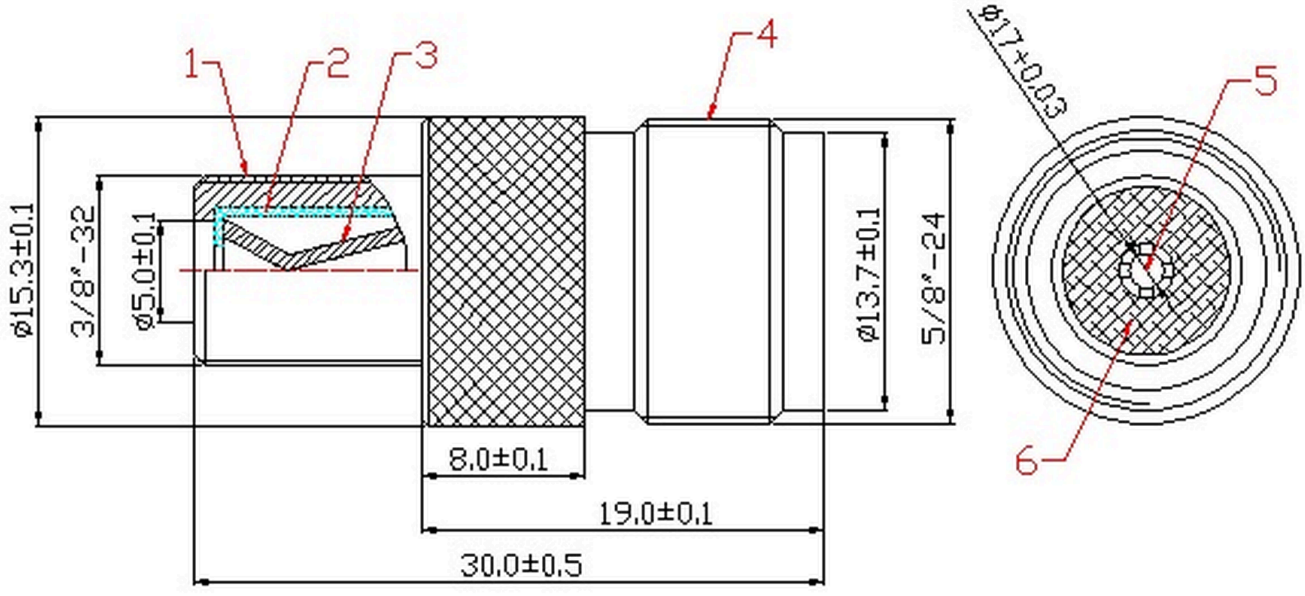

מספרי החלקים בשרטוט (1 עד 6) מפורטים בטבלה, בשורה חלקים וחומרים. בשרטוט שקע F משמאל ושקע N מימין; המבט מימין הוא אל תוך שקע N. המידה שליד המבט מימין אינה קריאה בוודאות בעותק השרטוט ולכן אינה מופיעה בטבלה.